Boss Vakuum
Сделано в Германии

Вертикальная вакуум-упаковочная машина

V 50 VA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ V 50 VA

Внешние размеры	**650×700×1530 мм**
Внутренние размеры	**530×545×185**
Длина сварного шва	**1×520 мм**
Система управления	**Z 3000**
Вакуумный насос BUSCH	**25/65 м³/ч**
Вес	**150/170 кг**

Расположение сварных планок:



ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ BOSS

Долговечность

При производстве вакуум-упаковочных машин BOSS применяются самые высококачественные комплектующие: антикоррозионные нержавеющие стали, детали во влагозащитном исполнении и высокопроизводительные вакуумные насосы марки BUSCH, Германия. Весь процесс от производства комплектующих до сборки готовой продукции на 100% осуществляется в Германии. Конструкция, надежная технология и утонченный дизайн гарантируют длительный срок службы оборудования

Легкость в управлении

Наша интуитивно понятная панель управления Z3000 позволяет легко задавать точные значения основных параметров работы. Функция памяти 99 программ позволяет выбирать ранее заданные режимы работы и легко переключаться между ними. Продуманная и эргономичная конструкция машин обеспечивает оптимальные результаты упаковки

Металлические боксы

Возможность придания геометрической формы продукту в вакуумной упаковке по форме применяемого металлического бокса для любых сыпучих продуктов

Гигиена и обслуживание

Дизайн машин упрощает проведение гигиенических процедур. Они полностью изготовлены из нержавеющей стали. Для минимизации расходов и времени на сервисное обслуживание, все узлы и детали машины легкодоступны и удобно расположены. Функция сервисной очистки позволяет продлить срок службы вакуумного насоса

КОНСТРУКЦИЯ МАШИНЫ

- Технологичная панель управления Z3000
- Вертикальное исполнение
- Беспроводные сварные планки
- Ролики с крепежами из нержавеющей стали, два из которых оснащаются системой блокировки
- Крышка изготовлена полностью из нержавеющей стали
- Боковая ручка для удобства открывания
- Возможность установки смотрового окна

ПРЕИМУЩЕСТВА КАМЕРЫ И КРЫШКИ

Корпус и крышка машины изготовлены полностью из нержавеющей стали. Дополнительно крышка может оснащаться (по желанию) смотровым окном, которое позволяет следить за процессом вакуумирования

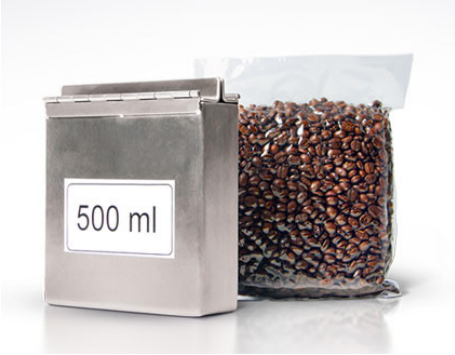

Вертикальное исполнение

- Облегчает работу с сыпучим, мелкодисперсным продуктом и жидкостями
- Бесшовная конструкция камеры облегчает проведение гигиенических процедур

Металлические боксы

- Позволяют создавать геометрическую форму упаковке
- Боксы изготавливаются под любой необходимый размер
- Обеспечивают четкую фиксацию вакуумного пакета и качественный запаечный шов

Крышка

- Изготовлена полностью из нержавеющей стали
- Имеет возможность установки смотрового окна
- Силиконовый уплотнитель по контуру крышки для герметичного закрытия

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Панель управления Z 3000

Наши панели управления Z 3000 оснащаются высокоточным датчиком вакуума и позволяют задавать точные значения всех параметров работы

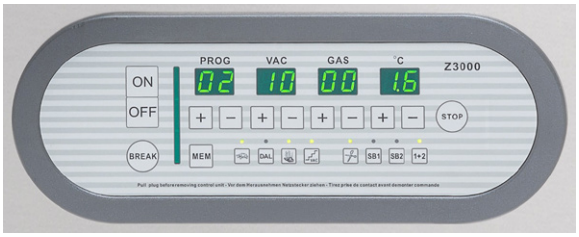

Преимущества панели управления Z3000

01 Интуитивно-понятное управление
02 Память на 99 программ
03 Точное отображение заданных параметров
04 Опция экстренной остановки текущего процесса
05 H_2O сенсор для автоматической упаковки жидких продуктов
06 Опция остановки вакуумирования для упаковки жидкостей
07 Опция «ступенчатый вакуум» для вытеснения остаточной воздушной среды из структуры продукта
08 Опция «силовой вакуум»
09 Опция «циклический вакуум» позволяет осуществить газовую промывку продукции в несколько этапов
10 Встроенный датчик вакуума (точность измерения до 1 mБар)
11 Сервисная функция очистки вакуумного насоса
12 Раздельная регулировка запайки и обрезки
13 Влагозащитное исполнение
14 Опция «мягкий обжим» для плавного впуска воздуха в камеру
15 Сервисные функции обслуживания машины



Стандартный цикл вакуумирования



Ступенчатый вакуум



Циклический вакуум (газовая промывка)

СВАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Двойной сварной шов



Сварной шов с обрезной струной



Раздельная регулировка запайки и обрезки



Запайка сверху/снизу



ВАКУУМНЫЙ НАСОС МАРКИ BUSCH

Все вакуум-упаковочные машины BOSS комплектуются высокопроизводительными вакуумными насосами роторного типа, производства BUSCH Company

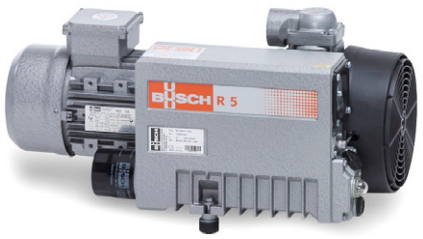

Технические характеристики

Мощность насоса	**25 м³/час**	**63 м³/час**
Остаточное давление	**0,1 мБар**	**0,1 мБар**
Номинальная скорость мотора	**1500 об/мин**	**1500 об/мин**
Уровень шума (ISO2151)	**60 дБ**	**64 дБ**

Преимущества вакуумных насосов BUSCH

01 Снижение содержания кислорода до 0,1%

02 Постоянная глубина вакуума

03 Максимальная защита продуктов от воздействия влаги и кислорода

04 Длительная гарантия на узлы и механизмы

05 Конструкция, простая в обслуживании

06 Совершенная технология, произведенная в Германии

07 Газобалластный клапан для откачивания паров

ОПЦИИ

Газовые планки с 3 подающими соплами

Металлическая крышка

Металлические боксы

Отсасывающее устройство для гастроемкостей

Мягкий обжим

ESD – исполнение (для упаковки электроники)

Дополнительная заполняющая плата на дно камеры

ЗИП – комплект

Экспортная упаковка